SLOAN®

延时龙头
PRO 887

产品说明：
单孔台面安装，具有延时自闭阀芯。

产品性能：
单孔延时龙头，黄铜材质，镀铬表面，具有以下特性：
- 带联接螺杆的 G1/2" 管道标准进水杆
- 一体化构造，黄铜铸造材质
- 带有按钮的延时自闭阀芯
- 包括必要的安装硬件
- 起泡式出水
- 工作压力：0.05-0.5 MPa（适用于冷水及热水压力）
- 符合 QB 1334-2004 标准

选项：（在型号后面加后缀）
- PRO 887　单个龙头，不含供水软管
- PRO 887-SS　单冷供水，仅含 1 根四分供水软管
- PRO 887-DS　冷热供水，含三通及四转三软管
- PRO 887-BDM　冷热供水，含台下安装的机械混水阀及四转三软管

当选择机械混水阀时，不需要安装三通。
在安装可变更项目时，请征求厂方意见。

责任担保：
- 1 年（有限）

注意事项：
- 请勿使用酸性或碱性去污粉或化学药剂清洗表面，以免破坏表面镀铬层
- 若发现水流不畅，请检查管道是否堵塞，或旋下起泡器冲洗

本感应水龙头可与仕龙台盆系列配套使用，详情请咨询仕龙公司

安装示意图

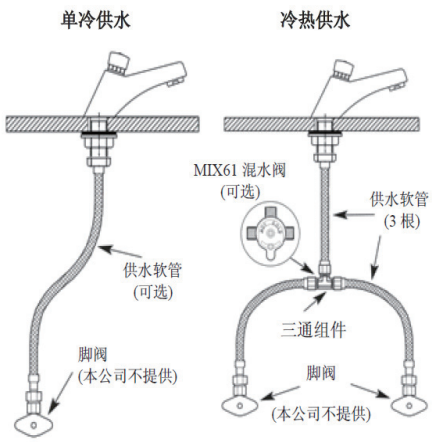



- 要了解该型号或其他型号龙头的详细信息，请参阅本产品目录的其余部分。
- 仕龙公司对本文件拥有最终解释权。本文件中的信息如有更改，恕不另行通知。

- 仕龙公司 2010 年 11 月版权所有。

仕龙阀门水应用技术（苏州）有限公司

电话：0512-6843 8068　0512-6843 2391 ● 传真：0512-6843 4622 ● 地址：苏州新区火炬路 16 号 215009 ● www.sloanvalve.com　www.sloan.com.cn